

殿

仕 様 書

ヒーティングリモコン

HBC-H2A15

北海バネ株式会社

## 適用範囲

この仕様書は、ヒーティングリモコン HBC-H2A15 の仕様について定める。

### 1. 製品仕様

#### 構成

外観	著しい傷・汚れ・錆等がないこと。その他、性能に影響を及ぼす様な有害な欠点がないこと。
形状・寸法	外観図による


#### 仕様

電源 入・切	スイッチによる切り替え
運転 自動・手動	スイッチによる切り替え
表示灯	融雪時 赤色表示灯点灯
使用温度範囲	-20℃～+40℃
梱包	梱包仕様による
信号コード	VCTF 3C×0.3SQ コード長 15m
付属品	取扱説明書 1部、 C型はさみ金具 1個
用途	HBC-S3II、HBC-S4、HBC-R2d 用遠隔操作リモコン


## 2. 制御部設定

スイッチ	位置
電源	入
運転（融雪）	自動

## 3. 取付穴

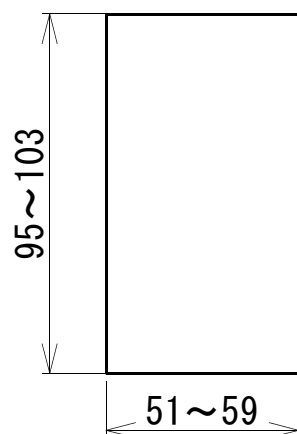


#### 4. 梱包仕様

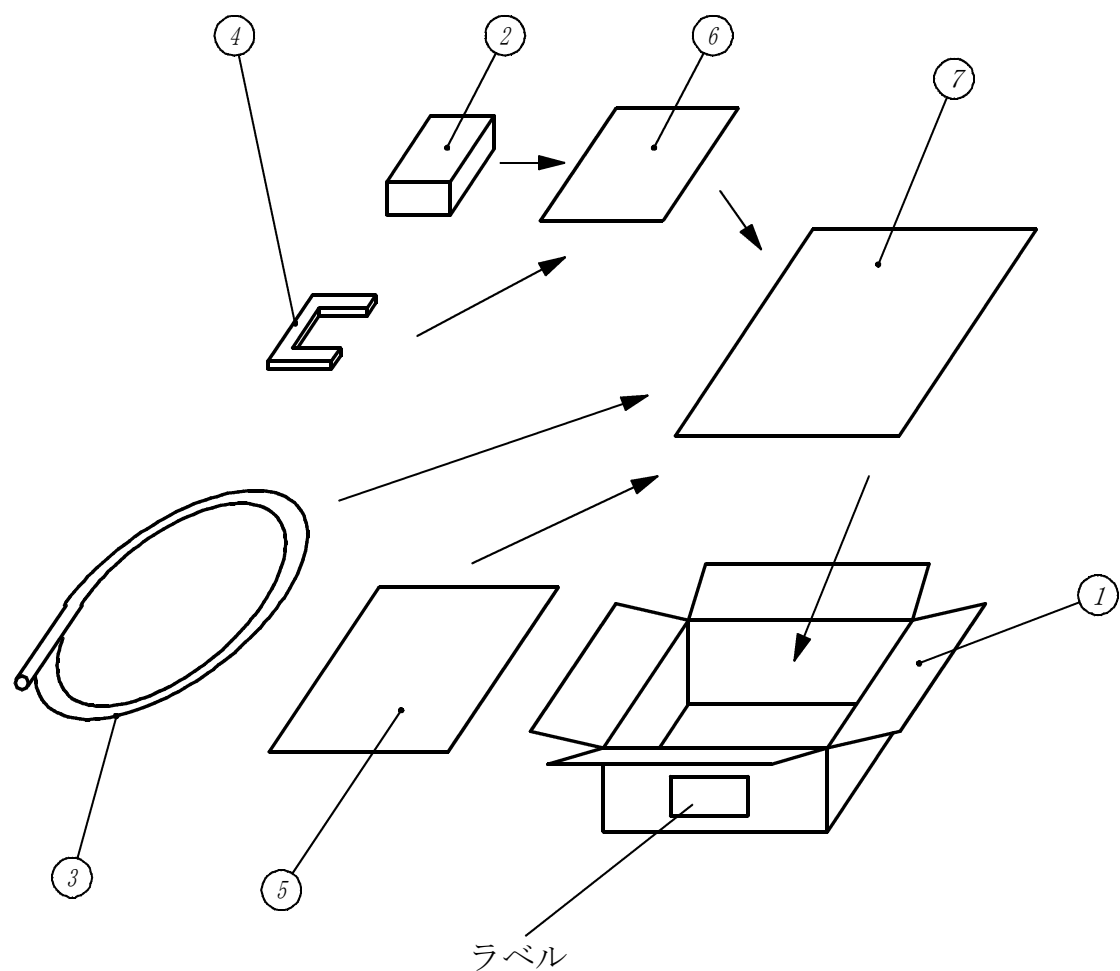


No	品名	サイズ (mm)	数量	備考
1	梱包箱	263×313×70	1	
2	リモコン		1	
3	信号コード	コード長 15m	1	
4	C型はさみ金具		1	
5	取扱説明書		1	
6	ビニル袋 (小)		1	
7	ビニル袋 (大)		1	
	セロテープ			
	PPテープ			

# 結線図

## HBC-S3II、HBC-S4制御部

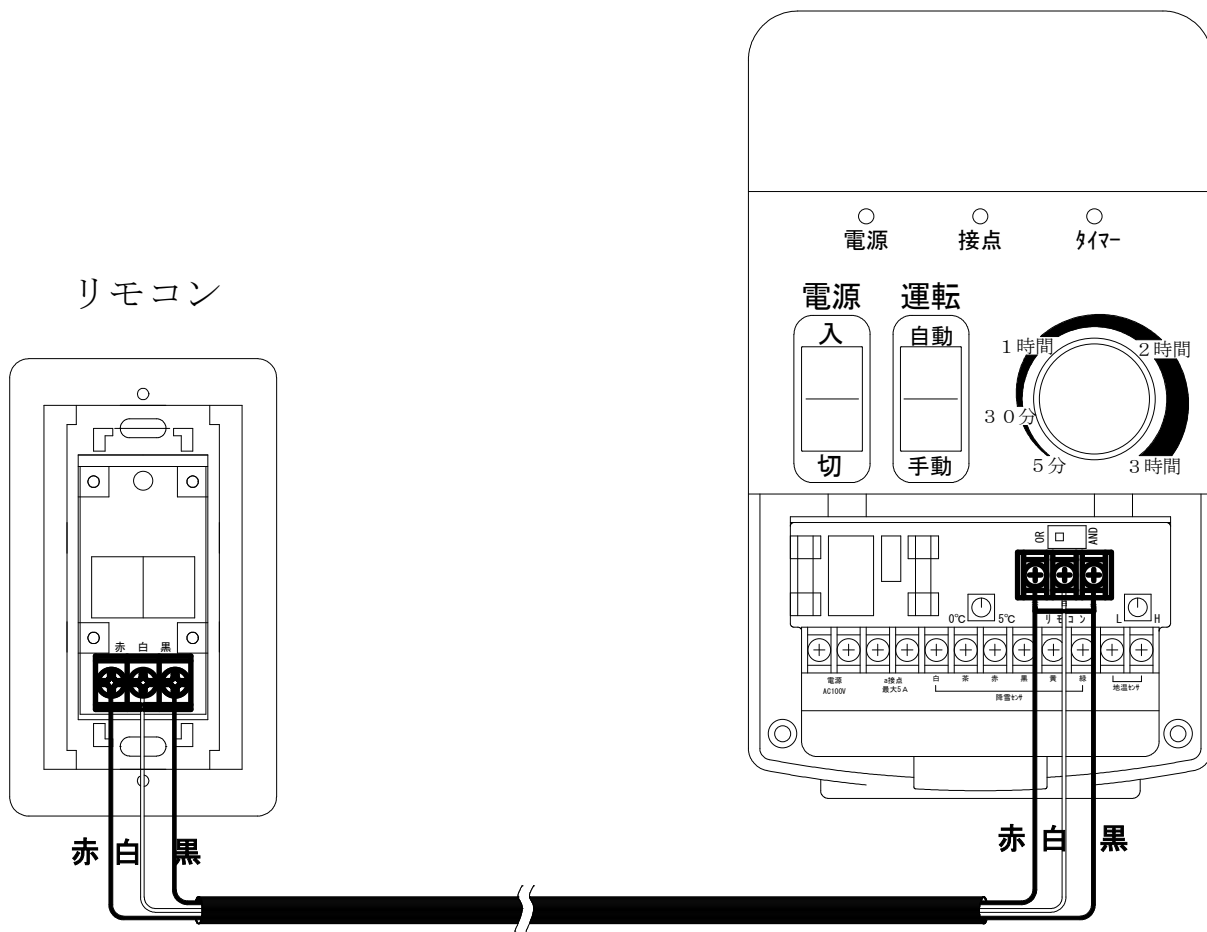

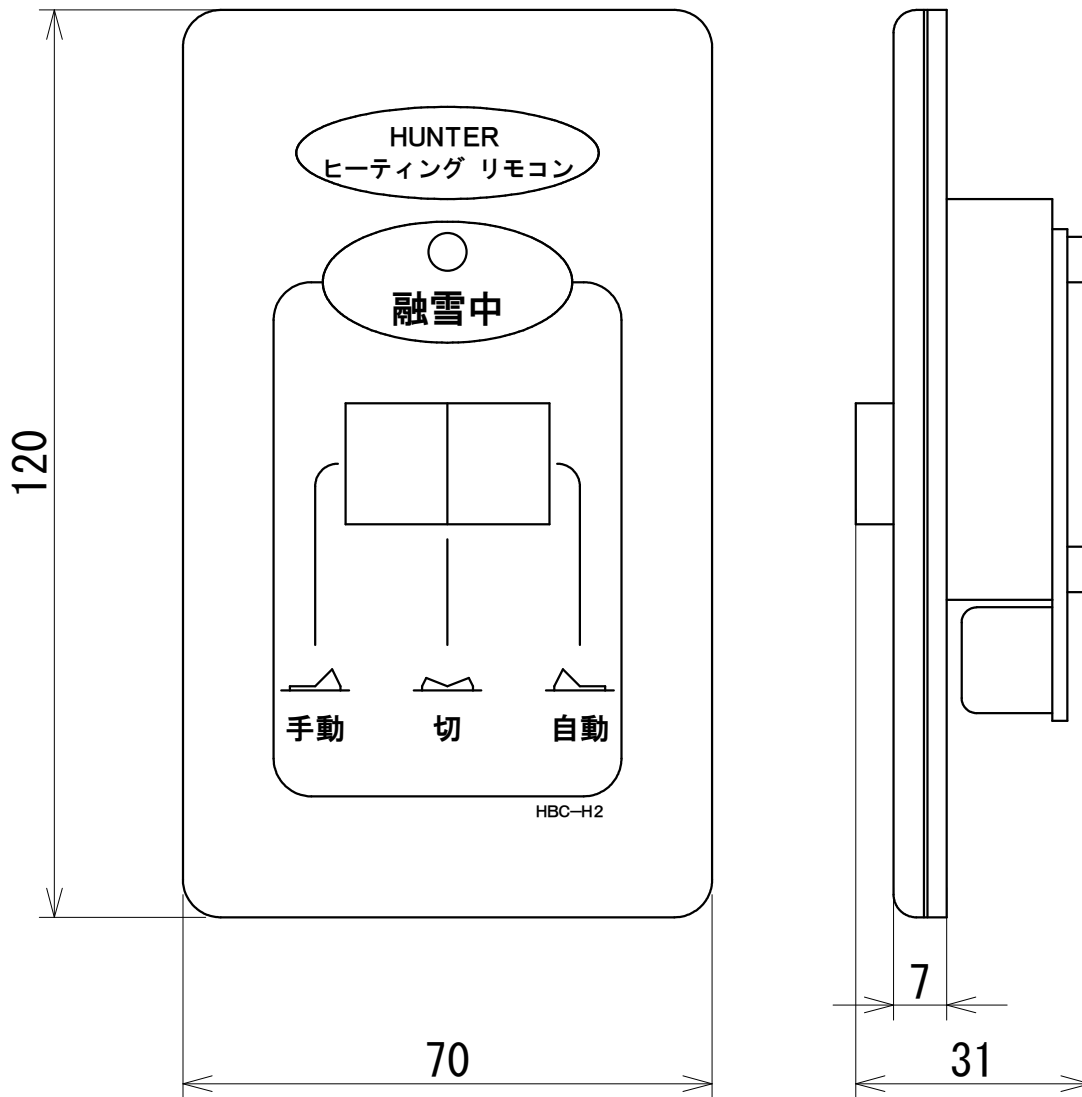

付属ケーブル

VCTF 3C×0.3SQ

長さ 15m

配布先		1 '03. 4.16 発行			
一般公差	JIS規格による	版	日付	記事	作成
材料		承認	照査	作成	ヒーティングリモコン 埋め込みタイプ HBC-H2A15
尺度 1/1	三角法				図番
北海バネ株式会社					